

Abrollcontainer




nach DIN 30722 Typ LIGHT BOX



Nutzlast optimieren - Kosten sparen

Der bisher leichteste in unserem Programm - 39 cbm bei ca.1830 kg Gewicht

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und innovativen Bauformen ist es möglich, das Gewicht zu reduzieren bei hoher Belastbarkeit.

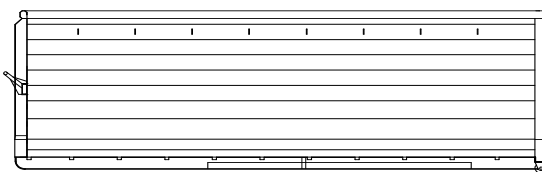

Technische Ausführung: (nach DIN 30 722)

| | |
|----------------------|---|
| Boden: | 2,5 mm; Blechqualität HB 400* |
| Seiten: | 2 mm; Blechqualität DOCOL 1000 |
| Türen: | mit Zentralverriegelung; Holländerverschluß, Aufstiegsleiter |
| Ausstattung: | alle beweglichen Teile abschmierbar, Netzhaken, Lauffrollen auf Steckachse - kpl. ausgestattet in bewährter Sirch - Qualität |
| zul. Gesamtgewicht: | 15000 kg |
| Zusatzausstattungen: | Plane, Rollplane, Stockwindendach; Warnmarkierungen u.v.m. |

*HB 400 ist die techn.Bezeichnung für HARDOX 400; XAR 400 oder AR 400

Technische Änderungen bleiben vorbehalten Stand 05/07

Manfred Sirch GmbH & Co.KG

Postfach 929
D-87587 Kaufbeuren-Ngbl.
Telefon: 0049 (0)8341-978715
Telefax: 0049 (0)8341-61785

Apparate- und Behälterbau
Schneekoppenweg 9
D-87600 Kaufbeuren-Ngbl.
Email: info@sirch.com

Sirch Behältertechnik GmbH

Gewerbegebiet "Die Leeden" Telefon: 0049(0)36602-44170
Windmühlenstr. 8 Telefax: 0049(0)36602-44171
04626 Löbichau-Beerwalde email: sbt@sirch.com